제품사양서

PRODUCT DESCRIPTION

업체명	주식회사 클린텍	전화	031-459-5734	이메일	mmsclean@naver.com
주소	경기도 평택시 서탄면 사리길 212	팩스	031-624-5732	홈페이지	www.clean-tech.kr
모델명	**모터구동식 냉수고압세척기 MEGA-600/30**				

압력 pressure	유량 output	모터사양 motor	마력수 speed	차대 frame	크기 dimension	악세서리 accessory	무게 weight
600bar	30L/min	■ 삼상 ▢ 단상 ■ 220V ■380V ■ 440V ▢ 50Hz ■60Hz	50HP	이동식 분체도장 (다양한 디자인/ 옵션 가능)	길이L : 1300mm 너비W : 1000mm 높이H : 1300mm	호스:3/8",2w,10m 건 : 1개 랜스 : 1개 노즐 : 분사/1개	560kg

냉수고압세척기

MEGA-600/30

"모터구동식 냉수 전용 고압세척기"

선박관리, 콘크리트 구조물 세척, 고속도로 치핑, 건설중장비 세척 등

제 품 특 징

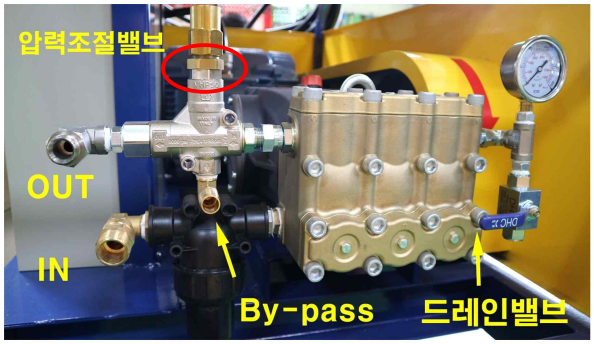

에어빼기용 드레인 밸브- 작업 시작 전 흡입 호스를 통해 투입된 에어를 간편히 제거.

Anti-Tampering(동그라미)– 진동 때문에 설정압력 부당변경 방지

M24 커플러- 살짝 밀어넣어 돌려주면 끝. 이지커플링 방식으로 600bar용 고압호스를 간편하게 연결

뛰어난 내구성

1) **잔넬(C형강) 차대**- 50HP 모터와 600bar 펌프의 진동과 압력을 견디도록 차대를 잔넬(C형강)으로 견고하게 제작

2) **벨트구동**- 벨트로 연결하여 펌프 회전속도를 감속, 내구성 증가

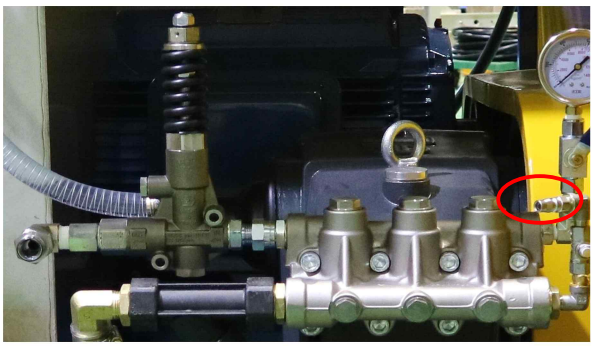

동파방지용 에어불기- 겨울철 작업 완료 후 에어불기로 펌프 내 잔류 물 제거하여 펌프 동파 방지

사용편의성- 회전캐스터 장착, 이동에 편리한 손잡이
- 간편 조작 제어반

01. 공사현장이나 건설현장에서 중장비 세척 또는 선박 따개비 제거에 용이합니다.
02. 펌프에 최적화된 사양 최적의 국산 모터를 사용하므로 잔고장이 적으며, 따라서 내구성이 뛰어나고 장비의 수명이 깁니다.
03. 옵션으로 전처리 필터 장치를 추가가능합니다. 특히 지하수 사용 시 담금 필터 외에 또 한 번 필터링하여 펌프를 보호해 줍니다.
04. 에어빼기밸브 설치로 현장작업이 용이합니다.
05. 옵션으로 밀폐형 차대 선택 시 야드 보관에도 용이합니다.

제품사이즈/무게

L : 1300mm W : 1000mm H : 1300mm / Weight : 560 kg

제 품 구 성

■ **기본구성품** : 장비 본체 + 고압건/랜스800mm(seamless)/분사노즐 1set, 고압호스 10m, 투명흡입호스(필터포함)

■ **추가 및 옵션품목** : 호스길이 연장, 분사노즐, 회전노즐, 랜스 연장, 압력게이지, 압력조절밸브, 흡입필터, 전처리필터장치, 전선 연장, M24커플링, 니쁠, 펌프 부속 등

기술자료 (spec.)

1. 사용압력 : 0~600bar (kg.f/㎠), 압력조절 가능.
2. 최대압력 : 600bar (kg.f/㎠).
3. 분사유량 : 30ℓ/min.
4. 모터사양 : 50HP, 삼상 220/380/440V, 60Hz. 국산
5. 압력조절밸브, 게이지, 드레인밸브 장착
6. 차대(프레임) : 분체코팅
7. 고압 건, 랜스(sus), 분사노즐
8. 고압호스 : 3/8", 2W, 10M.
9. 전 선 : 10SQ, 4P(접지케이블), 7.5M, 단자터미널부착.

장 비 사 용 분 야

01. 철도정비창, 조선소, 항공사, 해운회사에서 운송기기 세척용도
02. 토목/건설 현장에서 콘크리트 구조물, 암반, 건설중장비 세척용도
03. 각종 설비의 부품, 각종 탱크, 열교환기, 보일러, 파이프 세척용도
04. 금속공장, 제지펄프공장, 정유화학공장, 요업공장, 피혁공장 등에서 기계 세척용도

디자인 및 옵션 다양함

고압세척기의 대명사 (주)클린텍 CLEAN-TECH www.clean-tech.kr